



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



EMF 180.2

Leistungsstarke Mauerschlitzzfräse
für härteste Materialien



Produkt-Link

ANWENDUNG:

- Herstellen von Schlitzten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsbau

MERKMALE:


- **Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzten dank neuer Klapphaube**
- **Geteilte Arbeitsspindel – Möglichkeit der Montage von V-Fugenscheibe 180 mm – bis 10mm Segmentstärke**
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Parallele Griffposition – bequeme Arbeitshaltung
- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Für randnahes Arbeiten bis 25 mm
- Nutbreiten von 7-60 mm – Arbeiten bei der Sanitärinstallation
- Geschlossene Haube – optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt – bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe



Sparen Sie sich den 2. Schlitzvorgang bei stärkeren Rohren mit Dämmung/Abwasserrohren

Technische Daten	EMF 180.2
Leistungsaufnahme	2.300 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	2.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	3.100 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	180 mm
Schlitztiefe/Schlitzbreite	max. 60 mm/max. 60 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht	8,2 kg
Bestellnummer	0672C000

Lieferumfang im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech- und Montagewerkzeug



60 mm Schlitzbreite für effektives Arbeiten bei der Sanitärinstallation

Schlitzten von Rohrkanälen

Z ZUBEHÖR

EIBENSTOCK „Quick Break“ für EMF 180.2




Ø 180

Der Distanzscheibensatz für drei Diamanttrennscheiben ermöglicht ein schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz.

3744S000

mind. 50 %
Zeitersparnis

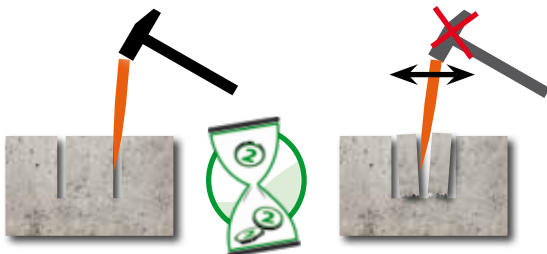

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 37752 503-0
Fax: +49 37752 2019
Internet: www.eibenstock.com
E-Mail: office@eibenstock.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!

Ihr Fachhändler:

19318000 - Stand 08/21